



Zum Herstellen einer Y-förmigen Verzweigung für PRIMAFLEX Superelastic Schläuchen und anderen Typen.

### Anwendungsbereiche


Bautrocknung

### Sonstige Informationen

Standardfarbe: schwarz

Material: Polyethylene

### Detail/Varianten/Empfohlene Verbindungselemente

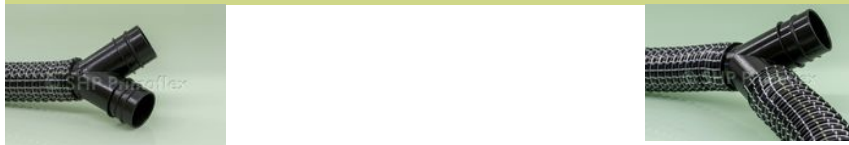

### Eigenschaften

- Temp.-15°C bis +80°C

# Technische Angaben

geeignet für Schlauchtyp	geeignet für Ø/mm	VPE in Stk	Preis/Stk	Artikel-Nr.
SUPERELASTIC	25/25/25	1	6,38 €	7025025
SUPERELASTIC	32/32/32	1	9,08 €	7025032
SUPERELASTIC	38/38/38	1	9,80 €	7025038
SUPERELASTIC	51/51/51	1	11,90 €	7025051