KX 3000 STEEEL

Temperaturbereich -15 °C bis +65 °C

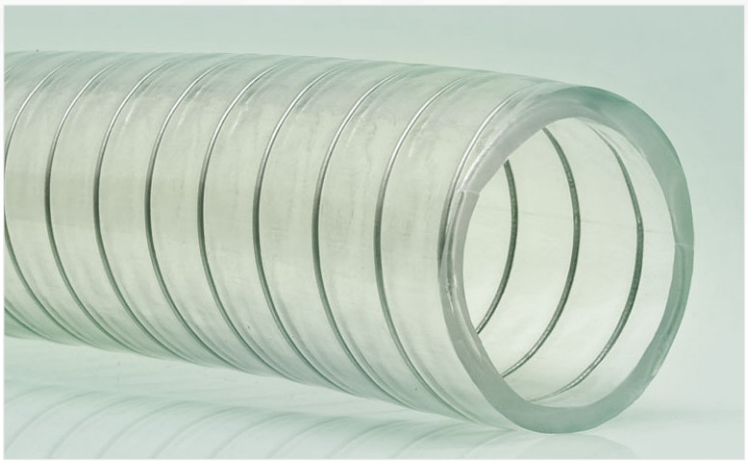

Eigenschaften

- Flexibel
- Gute Unter- und Überdruckeigenschaften
- Sehr robust
- Innen und außen glatt

Anwendungsbereiche

- Absaug- und Fördertechnik
- Maschinen- und Anlagenbau,
- Industrie
- Land- und Bauwirtschaft

Beschreibung

Schwerer Druck-, Absaug- und Förderschlauch für den universellen Einsatz

Länge

Standardlänge : siehe technische Angaben

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Gewicht (kg/m)	Druck (bar)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)	Artikel-Nr.
10	0,19	6,0	0,8	30	6101010
13	0,21	6,0	0,8	50	6101013
19	0,33	6,0	0,8	50	6101019
22	0,40	6,0	0,8	50	6101022
30	0,61	6,0	0,8	50	6101030
40	0,95	6,0	0,8	50	6101040
50	1,30	5,0	0,8	50	6101050
65	1,95	4,5	0,7	50	6101065
75	2,30	3,5	0,7	50	6101075
90	2,90	3,0	0,7	30	6101090
120	4,30	2,5	0,6	30	6101120
150	6,50	2,0	0,6	20	6101150
Zwischenabmessungen auf Anfrage		Gemessen bei +20 °C Umgebungstemperatur			

SHP Primaflex GmbH | Zeiss-Straße 3-5 | 23626 Ratekau, Deutschland
Telefon: 04504-804-0 | Fax: 04504-804-32 | info@shp-primaflex.com
www.shp-primaflex.com | Technische Daten und Preise unter Vorbehalt.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.